


## Scheda B8: Idropulitrice

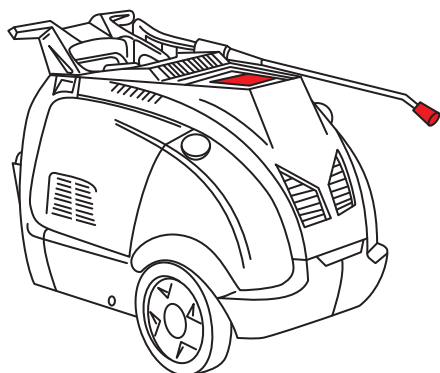

Fattori di rischio principali	Simbolo
Rumore	
Cadute e scivolamento	
Rischio chimico	
Proiezione di materiale	
Possibile contatto con organi in pressione	
Intossicazione per esposizione a vapori e sostanze tossiche (vapori)	
Contatto accidentale con le linee elettriche o macchine in tensione	

### Descrizione

L'**idropulitrice** è una attrezzatura molto utilizzata in cantina per le operazioni di sanificazione e lavaggio delle attrezzature. L'uso improprio della macchina può provocare gravi ferite e danni alle cose.

### Misure di prevenzione e protezione

- i tubi flessibili, gli accessori, i raccordi ad alta pressione la pistola a grilletto sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio, essi devono essere controllati periodicamente e prima di ogni uso per vedere se presentano segni di danneggiamento o invecchiamento. Se non risultassero in buone condizioni non usate la macchina ma fatela riparare presso un centro di assistenza autorizzato;
- non bloccate la leva della pistola in posizione di funzionamento;
- controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina; può causare pericolo per chi la usa;
- lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente;
- non utilizzate l'idropulitrice con fluidi infiammabili, tossici o aventi caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento dell'idropulitrice stessa;
- rispettare sempre la distanza da cose ed animali, l'area di rispetto minima è superiore ora ai 5 metri (dato variabile in base alla potenza della macchina stessa);
- l'azionamento della pistola provoca un contraccolpo, impugnare saldamente la lancia con le due mani mentre si agisce sul grilletto, evitate di salire su supporti instabili mentre lavorate, come scale;
- materiali contenenti amianto o contenenti altre sostanze dannose per la salute non devono essere lavati a spruzzo. Utilizzate solamente cavo per prolunga idoneo alla potenza della macchina che utilizzate, consultate il vostro elettricista di fiducia. La sezione dei cavi della prolunga deve essere proporzionata alla sua lunghezza, quindi più lungo è il cavo maggiore deve essere la sezione. Si devono usare cavi con grado di protezione "IPX5";
- prima di mettere in funzione l'idropulitrice assicurarsi che sia correttamente alimentata dall'acqua. L'utilizzo a secco provoca gravi danni al sistema di tenuta. L'elettropompa deve essere continuamente e sufficientemente alimentata con acqua;
- evitate il contatto del corpo con superfici messe a massa o a terra.

### Controlli

- Area di lavoro libera
- Cavi elettrici ed elementi in tensione
- Integrità dei tubi
- Integrità ed efficienza di eventuali prolunghe

### Kit di lavoro

Cellulare di servizio per la comunicazione di eventuali situazioni di emergenza



Scheda di sicurezza prodotto



### DPI

Guanti a resistenza chimica	
Scarpe anti-infortunistiche (antiscivolo e resistenti all'acqua)	
Tuta da lavoro (resistenza all'acqua ed ai detersivi)	
Protezione del viso (visiera completa)	
Otoprotettori	
Maschera facciale filtrante (uso di sostanze chimiche)	